



Partial Discharge yang Merusak Isolasi SF6 pada Gas Insulated Switchgear (GIS) Tiga Fasa Pengaruh Keberadaan Partikel Asing

Abednego Setiabudi Sianturi¹, Josie Sidharta²

Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik, Universitas Widya Kartika

Jl. Sutorejo Prima Utara II/1, Kota Surabaya

Telp. +62315922403/5926359, Fax. +6231 5925790

e-mail : abedss89@yahoo.co.id¹, josiesidharta09@gmail.com²

ABSTRACT

Received : 08-8-2021 This paper analyzes the effect of the presence of foreign particles on an equilateral arrangement of 3 phase gas insulated switchgear (GIS) insulation equipment. Gas Insulated Switchgear (GIS) that uses SF6 insulation, partial discharge will occur as the insulation ages and there are several other factors that affect the insulation. Partial Discharge needs to be detected to avoid failures that cause damage to equipment in the GIS. In this calculation, the electric field characteristics will be analyzed in 3-phase equilateral GIS by varying the location of the particles in the GIS tank. Particles are modeled to have a length of 5 mm and a thickness of 0.5 mm located in a 3 phase GIS equilateral arrangement with a tank diameter of 150 mm and a conductor diameter of 25 mm. The electric field calculations are reviewed at several points in the 3-phase equilateral GIS tank. The simulation and calculation of the electric field were calculated with FEM method software. The results of the calculations show that there are differences in the characteristics of the electric field between normal GIS and GIS where foreign particles are present. The difference in these characteristics can be seen in the magnitude of the electric field, and the ratio of eccentricity from some point of view.

Accepted : 15 -8-2021

Published : 20-9-2021

Keywords : gas insulated switchgear, equilateral, foreign particles, electric field eccentricity ratio

ABSTRAK

Paper ini menganalisa tentang pengaruh keberadaan partikel asing pada peralatan hubung isolasi gas/ gas insulated switchgear (GIS) 3 fasa susunan equilateral. Untuk Gas Insulated Switchgear (GIS) yang memakai insulasi SF6, maka partial discharge akan terjadi seiring dengan bertambahnya umur insulasi serta adanya beberapa faktor lain yang mempengaruhi isolasi tersebut. Partial Discharge perlu dideteksi untuk menghindari terjadinya kegagalan yang menyebabkan kerusakan pada peralatan pada GIS. Pada perhitungan ini, akan dianalisa karakteristik medan listrik pada GIS equilateral 3 fasa dengan memvariasikan letak partikel dalam tangki GIS. Partikel dimodelkan memiliki panjang 5 mm dan ketipisan 0.5 mm terletak di dalam GIS 3 fasa susunan equilateral dengan diameter tangki 150 mm dan diameter konduktor 25 mm. Perhitungan medan listrik ditinjau pada beberapa titik dalam tangki GIS equilateral 3 fasa. Simulasi dan perhitungan medan listrik dilakukan dengan perangkat lunak menggunakan metode *finite element method* (FEM). Hasil dari perhitungan menunjukkan adanya perbedaan karakteristik medan listrik antara GIS normal dengan GIS yang terdapat partikel asing. Perbedaan karakteristik ini dapat dilihat pada besar medan listrik, dan rasio eksentrisitas pada beberapa titik tinjau keberadaan partikel.

Kata Kunci : gas insulated switchgear, equilateral, partikel asing, medan listrik, rasio eksentrisitas

I.PENDAHULUAN


Telah terbukti secara luas bahwa Gas Insulated Switchgear (GIS) memiliki tingkat

keandalan yang baik. Namun, partikel logam dalam GIS dapat mengurangi tingkat ketahanan sistem [1-4]. Partikel logam dalam GIS dapat

berasal dari proses manufaktur dan berasal dari bagian yang bergerak dalam sistem atau dari getaran mekanik dll. Kedua partikel logam yang terletak di spacer atau pada elektroda GIS serta logam bebas partikel dapat menyebabkan peluahan sebagian yang dapat menyebabkan flashover [1-4]. Pada penelitian ini akan dianalisa pengaruh keberadaan partikel yang terletak pada beberapa posisi di dalam tangki GIS equilateral tiga fasa terhadap karakteristik medan listriknya. Penggunaan peralatan tiga fasa (tiga fasa dalam satu tangki) seperti pada peralatan hubung berisolasi gas/ gas insulated switchgear (GIS) tiga fasa dan bus bar berisolasi gas/ gas insulated bus (GIB) tiga fasa, semakin meningkat karena kelebihan yang didapatkan dengan penggunaannya dalam sistem tenaga [9-13]. Keuntungan menggunakan busbar dengan konstruksi tiga fasa dalam satu tangki dibanding busbar dengan konstruksi satu tangki satu fasa yaitu :


1. Pemakaian ruang lebih sedikit dan jumlah tangki lebih sedikit.
2. Pada kasus di tangki 3 fasa, busur antara fasatanah dalam selang beberapa milidetik, berubah menjadi gangguan fasa-fasa antar konduktor karena adanya medan pada fasa lain dan saat itu juga busur fasa-tanah menghilang.

Untuk parameter sama (tegangan, ukuran konduktor, jarak antar fasa dan jarak fasa ke ground), resultan stress medan pada tangki tiga fasa kira-kira 30% lebih kecil dari tangki satu fasa.

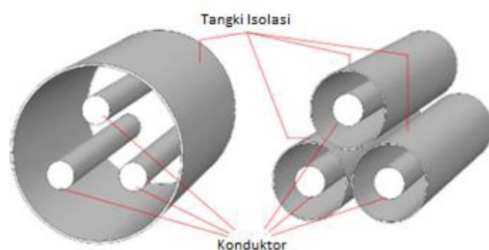

Gambar 1. Konstruksi GIS 3 Fasa dan GIS 1 Fasa

Peralatan listrik tiga fasa berbeda dengan peralatan satu fasa dari dua aspek, yaitu konfigurasi peralatan dan tegangan yang dipakai, seperti terlihat pada Gambar 1 dan Gambar 2. Hal ini menyebabkan karakteristik medan listrik peralatan tiga fasa berbeda dengan peralatan satu fasa. Perbedaan ini akan diselidiki pada bagian bus bar dari peralatan hubung isolasi gas / gas insulated switchgear (GIS) satu fasa dan GIS tiga fasa [11].

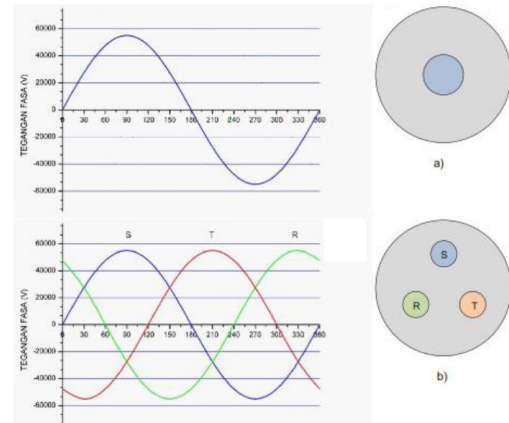

Gambar 2. Konfigurasi dan tegangan kerja peralatan satu fasa dan tiga fasa.

Meskipun keandalan Gas Insulated Switchgear (GIS) telah terbukti selama lebih dari empat puluh tahun, beberapa kegagalan telah dilaporkan. CIGRE melaporkan 25/23-01 menyebutkan kegagalan disebabkan oleh partikel dan benda asing merupakan 20% dari total distribusi jenis cacat dalam kegagalan GIS [9-11]. Kehadiran partikel asing tersebut mengakibatkan terjadi peningkatan konsentrasi medan listrik dalam tangki GIS yang dapat mempengaruhi media isolasi dan dapat menyebabkan kerusakan [3,4,10,11,12]. Perhitungan medan listrik pada GIS tiga fasa susunan equilateral yang terdapat partikel asing pada tangkinya membantu memahami fenomena yang akan terjadi pada peralatan tiga fasa tersebut.


Perhitungan medan listrik pada GIS tiga fasa susunan equilateral yang terdapat partikel asing pada tangkinya membantu memahami fenomena yang akan terjadi pada peralatan tiga fasa tersebut. Pada penelitian ini akan dilakukan perhitungan medan listrik pada GIS equilateral tiga fasa yang bertujuan untuk menganalisa pengaruh keberadaan partikel asing dan letak partikel terhadap distribusi medan listrik dalam tangki GIS, besar nilai medan listrik pada beberapa titik tinjau dalam tangki GIS dan bentuk lokus medan listrik pada beberapa titik dalam tangki GIS dengan posisi partikel dalam tangki GIS yang bervariasi.

II. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Model Peralatan Listrik Tegangan Tinggi GIS Tiga Fasa


Peralatan listrik tegangan tinggi yang akan dianalisis pada riset ini adalah busbar berisolasi gas tiga fasa / gas insulated switchgear (GIS). Model yang disederhanakan dari GIS tiga

fasa digunakan pada riset ini. Model ini terdiri atas suatu model tangki dengan diameter 150 mm, panjang 300 mm, ketebalan 2 mm dan konduktor tiga fasa dengan diameter 25 mm, seperti terlihat pada Gambar 3.

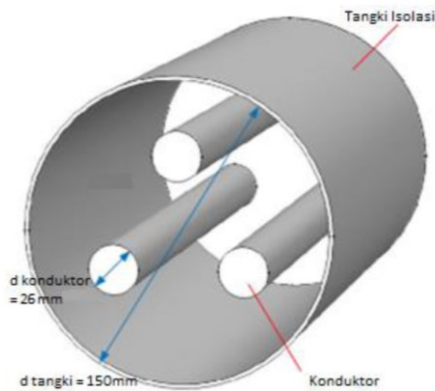

Gambar 3. Model busbar berisolasi gas SF6 pada GIS equilateral 3 fasa

Susunan elektroda konduktor dan tangki diatur secara equilateral, dimana konduktor tersusun dalam bentuk segitiga sama-sisi. Pada riset ini, perhitungan dan analisa medan listrik dilakukan pada bidang 2 dimensi. Tegangan pada konduktor-konduktor sebesar 55 kV yang berbeda fasa pada masing-masingnya sebesar 120° . Susunan, dimensi model, dan tegangan pada masing-masing konduktor ditunjukkan pada Gambar 4.

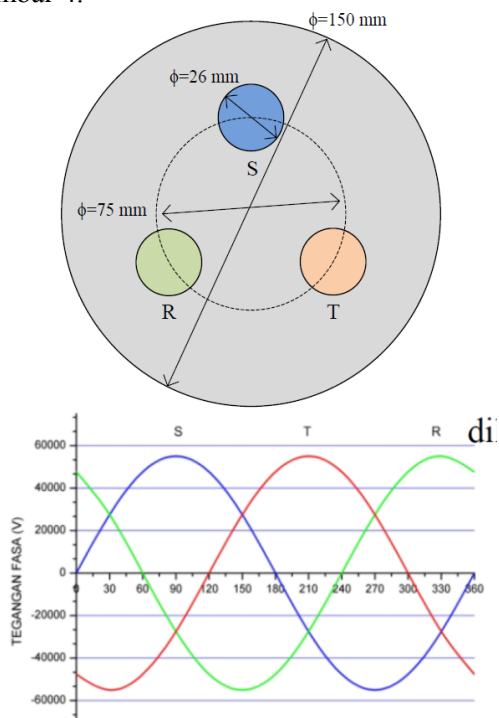


Gambar 4. Deskripsi model GIS tiga fasa yang disederhanakan dan tegangan masing-masing konduktor.

2.2. Asumsi Dasar Pemodelan Peralatan Listrik GIS Equilateral Tiga Fasa

Peralatan GIS 3 fasa telah banyak dipakai pada sistem penyaluran tenaga listrik. Beberapa peralatan GIS 3 fasa yang difabrikasi memiliki rating tegangan yang bervariasi. Rating tegangan maksimum untuk GIS 3 fasa yang banyak dipakai pada sistem tenaga sebesar 275 kV. Pada bagian busbar peralatan GIS 3 fasa dengan rating tegangan 275 kV, memiliki tangki isolasi dengan diameter 750 mm dengan diameter konduktor 125 mm. Gas SF6 sebagai medium isolasi memiliki kekuatan dielektrik 89 kV/cm . Pada pemakaian GIS di lapangan, tekanan gas SF6 bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Tekanan gas SF6 mempengaruhi kekuatan dielektrik gas. Gas SF6 memiliki kekuatan dielektrik sebesar $70\text{-}80 \text{ kV/cm}$ per Mpa[3,4,11,12]. Pada model GIS yang akan diteliti, dimensi dan ukuran konduktor yang digunakan diperkecil dari kondisi GIS yang asli. Perbandingan ukuran tangki dan konduktor antara model GIS 3 fasa dengan GIS 3 fasa asli adalah $1 : 5$. Tekanan gas SF6 yang dipakai pada model GIS 3 fasa ini sebesar 1.1 MPa [9,10,12]. Sehingga pada pemodelan ini, kekuatan dielektrik gas SF6 adalah 89 kV/cm . Besar tegangan AC yang digunakan dalam pemodelan seperlima dari tegangan pada GIS asli, yaitu sebesar 55 kV. Penentuan ukuran tangki, ukuran konduktor, tekanan gas SF6, dan tegangan yang diaplikasikan disesuaikan dengan penelitian terdahulu[4,10,12].

2.3. Perhitungan dan Analisa Medan Listrik


Pada penelitian ini medan listrik dalam isolasi peralatan tegangan tinggi tiga fasa ditentukan dengan simulasi metode elemen hingga, pada lingkaran di antara fasa-fasa dan tangki, sepanjang garis vertikal mulai dari bagian bawah tangki, titik tengah pada garis antara 2 konduktor fasa dan pada sekitar konduktor. Perhitungan medan listrik yang dilakukan adalah pada bidang dua dimensi.

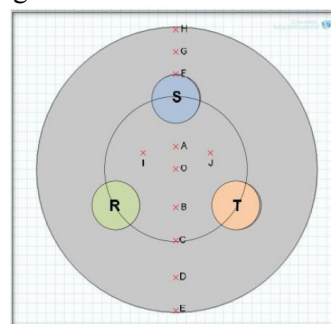

Gambar 5. Posisi titik tinjau medan listrik dalam model GIS 3 fasa susunan equilateral

2.4. Pengaruh Kehadiran Partikel Asing

Kehadiran partikel asing merupakan penyebab utama kegagalan pada GIS. Penelitian pada GIS satu fasa telah banyak dilakukan. Karakteristik medan listrik tiga fasa terhadap kehadiran partikel asing akan diteliti pada studi ini. Partikel asing pada GIS dapat berupa: tonjolan pada konduktor, tonjolan pada selubung, partikel bebas pada selubung, partikel yang mengambang pada isolasi, elektroda mengambang, partikel pada spacer. Pada studi akan dianalisis pengaruh partikel dalam tangki GIS susunan equilateral yang terletak pada selubung dalam tangki, partikel mengambang, dan partikel pada salah satu konduktor. Pada beberapa kasus dalam GIS 3 fasa, partikel asing berukuran kecil di dalam tangki mengalami perpindahan posisi. Partikel bergerak ini mulai mengalami perubahan posisi dalam selang waktu diatas 1 detik [6,17,18]. Pada riset ini, partikel disumsikan tetap berada pada posisinya selama satu siklus tegangan (0.02 detik). Pemberian nama partikel asing berdasarkan posisinya di dalam tangki GIS dapat dilihat pada Gambar 6. Medan listrik akan dilihat pada beberapa titik tinjau seperti pada Gambar 5.

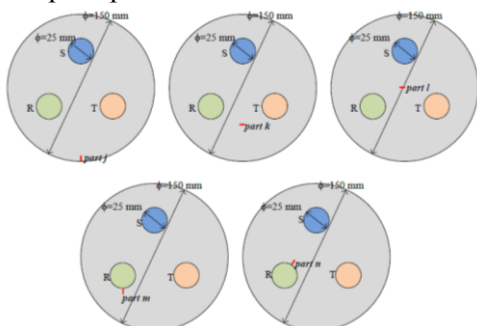

Gambar 6. Posisi partikel dalam model GIS 3 fasa susunan equilateral


Tujuan dari perhitungan medan listrik dengan memvariasikan letak partikel asing pada tangki GIS equilateral ini adalah :

- 1) Melihat pengaruh keberadaan partikel asing dan letak partikel terhadap distribusi medan listrik dalam tangki GIS equilateral dengan memvariasikan letak partikel dalam tangki.
- 2) Melihat pengaruh keberadaan partikel asing dan letak partikel terhadap besar medan listrik pada beberapa titik dengan memvariasikan letak partikel.
- 3) Melihat pengaruh keberadaan partikel asing dan letak partikel terhadap lokus medan listrik pada beberapa titik dalam tangki GIS equilateral dengan memvariasikan letak partikel.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Distribusi Medan Listrik dalam tangki GIS Equilateral Tiga Fasa dengan Keberadaan Partikel Asing


Setelah melakukan perhitungan, perangkat lunak menggunakan metode FEM, didapatkan distribusi medan listrik di dalam tangki GIS equilateral dan besar medan listrik di beberapa titik dalam tangki GIS equilateral 3 fasa dengan mensimulasikan variasi letak partikel. Pada Gambar 7 dapat dilihat distribusi medan listrik dalam tangki GIS equilateral tanpa partikel dan eksistensi partikel dengan memvariasikan letak partikel tersebut, perhitungan dilakukan dalam satu siklus tegangan sinusoidal.

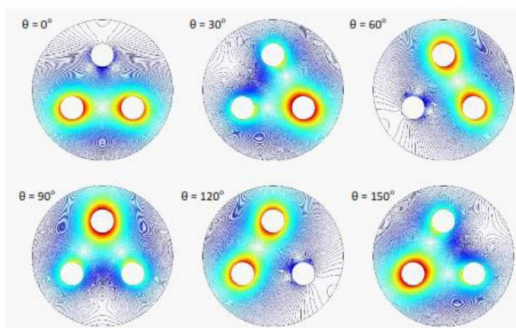


Gambar 7. Distribusi medan listrik dalam tangki GIS equilateral tanpa partikel

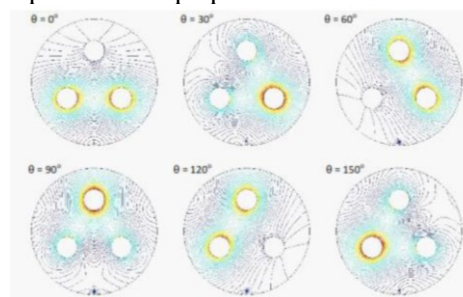


Gambar 8. Distribusi medan listrik dalam tangki GIS equilateral dengan keberadaan partikel j

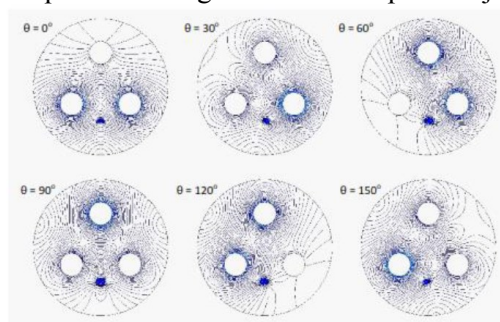


Gambar 9. Distribusi medan listrik dalam tangki GIS equilateral dengan keberadaan partikel k

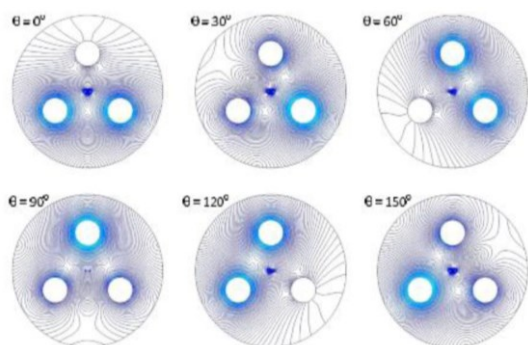

Gambar 10. Distribusi medan listrik dalam tangki GIS equilateral dengan keberadaan partikel l

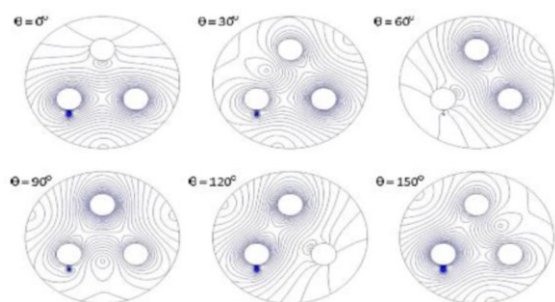

Gambar 11. Distribusi medan listrik dalam tangki GIS equilateral dengan keberadaan partikel m

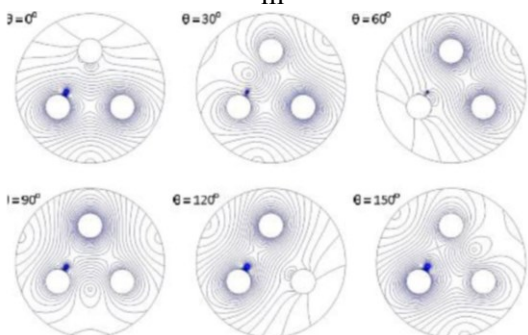

Gambar 12. Distribusi medan listrik dalam tangki GIS equilateral dengan keberadaan partikel n

Gambar 09,10,11,dan 12 merupakan distribusi medan listrik dalam tangki GIS dengan keberadaan partikel asing menyebabkan perubahan distribusi medan listrik dalam tangki. Keberadaan partikel menghasilkan intensitas medan listrik tertinggi berada pada ujung-ujung partikel. Hal ini disebabkan oleh keberadaan partikel yang menyebabkan medan listrik dalam tangki GIS equilateral menjadi tidak normal. Semakin tingginya intensitas medan listrik tersebut meningkatkan kemungkinan terjadinya pelepasan di dalam tangki GIS equilateral.

3.2. Medan Listrik pada Beberapa Titik Tangki GIS Equilateral Tiga Fasa dengan Keberadaan Partikel Asing.

Setelah melakukan perhitungan dapat diketahui besar medan listrik pada beberapa titik dalam tangki GIS equilateral. Dari hasil perhitungan ini kita dapat membandingkan pengaruh letak partikel terhadap besar medan listrik pada beberapa titik.


Tabel 1. Besar medan listrik di titik O pusat GIS dengan memvariasikan letak partikel

Sudut fasa (θ)°	Besar medan listrik (kV/cm) di titik dengan variasi letak partikel					
	Normal	Partikel j	Partikel k	Partikel l*	Partikel m	Partikel n
0	13.3	13.3	13.3	0.0	13.3	13.8
30	13.3	13.3	13.1	0.0	13.3	13.5
60	13.3	13.3	12.9	0.0	13.3	13.2
90	13.3	13.3	12.8	0.0	13.3	13.3
120	13.3	13.3	12.9	0.0	13.3	13.6
150	13.3	13.3	13.1	0.0	13.3	13.9
180	13.3	13.3	13.3	0.0	13.3	13.8
210	13.3	13.3	13.1	0.0	13.3	13.5
240	13.3	13.3	12.9	0.0	13.3	13.2
270	13.3	13.3	12.8	0.0	13.3	13.3
300	13.3	13.3	12.9	0.0	13.3	13.6
330	13.3	13.3	13.1	0.0	13.3	13.9
360	13.3	13.3	13.3	0.0	13.3	13.8

)* Medan listrik dengan keberadaan partikel l bernilai nol karena letak partikel l berimpitan dengan titik O

3.3. Medan listrik di titik O dengan keberadaan partikel asing

Titik O terletak pada pusat tangki GIS yang berjarak sama ke permukaan konduktor S, konduktor R, dan konduktor T, sejauh 25 mm, seperti terlihat pada Gambar 6. Medan listrik pada titik O pada kondisi normal memiliki besar yang sama selama satu siklus tegangan sinusoidal. Pada Tabel 1 dapat dilihat besar medan listrik di titik O yang disebabkan keberadaan partikel dengan posisi yang berbeda-beda. Pada Gambar 16 dapat dilihat besar medan listrik di titik O dengan variasi letak partikel dalam tangki GIS equilateral. Terlihat keberadaan partikel menyebabkan perubahan medan listrik pada titik pusat tangki ini dimana pada kondisi tidak berpartikel medan listriknya tetap. Keberadaan partikel m dan partikel n menyebabkan medan listrik di titik O mengalami pergeseran fasa dari medan listrik kondisi normal.

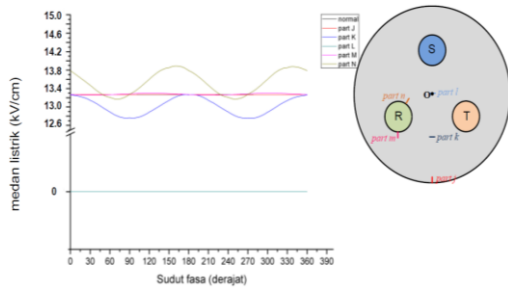


Gambar 13. Medan listrik di titik O dengan keberadaan partikel asing pada posisi yang berbeda-beda

3.4. Medan listrik di titik A dengan keberadaan partikel asing

Tabel 2. Besar medan listrik di titik A pusat GIS dengan memvariasikan letak partikel

Sudut fasa (θ)°	Besar medan listrik (kV/cm) di titik dengan variasi letak partikel					
	Normal	Partikel j	Partikel k	Partikel l	Partikel m	Partikel n
0	7.5	7.5	7.5	7.2	7.5	7.5
30	12.0	12.0	11.9	11.9	12.0	12.0
60	18.0	18.0	17.7	17.9	18.0	18.0
90	20.3	20.3	20.0	20.3	20.3	20.3
120	18.0	18.0	17.7	17.9	18.0	18.0
150	12.0	12.0	11.9	11.9	12.0	12.0
180	7.5	7.5	7.5	7.2	7.5	7.5
210	12.0	12.0	11.9	11.9	12.0	12.0
240	18.0	18.0	17.7	17.9	18.0	18.0
270	20.3	20.3	20.0	20.3	20.3	20.3
300	18.0	18.0	17.7	17.9	18.0	18.0
330	12.0	12.0	11.9	11.9	12.0	12.0
360	7.5	7.5	7.5	7.2	7.5	7.5

Titik A terletak pada pertengahan jarak permukaan konduktor S yang menghadap pusat dengan titik pusat tangki GIS equilateral, berjarak sejauh 12.5 mm dari pusat tangki, seperti terlihat pada Gambar 17. Pada Tabel 2 dapat dilihat besar medan listrik di titik A pada perhitungan medan listrik dengan memvariasikan letak keberadaan partikel.

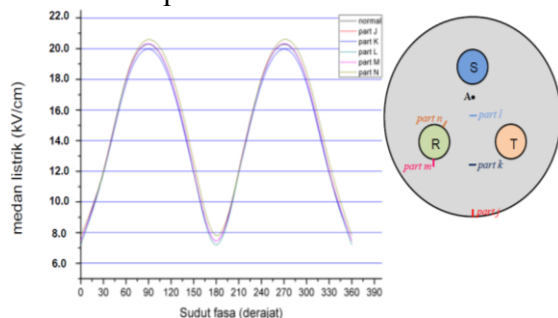


Gambar 14. Medan listrik di titik A dengan keberadaan partikel asing pada posisi yang berbeda-beda.

3.5. Medan listrik di titik B dengan keberadaan partikel asing

Tabel 3. Besar medan listrik di titik B pusat GIS dengan memvariasikan letak partikel

Sudut fasa (θ)°	Besar medan listrik (kV/cm) di titik dengan variasi letak partikel					
	Normal	Partikel j	Partikel k	Partikel l	Partikel m	Partikel n
0	19.4	19.4	19.3	19.3	19.5	19.4
30	16.9	16.9	16.8	16.8	16.9	16.9
60	10.2	10.1	9.7	10.1	10.2	10.2
90	3.5	3.5	1.4	3.5	3.6	3.5
120	10.2	10.2	9.7	10.1	10.2	10.2
150	16.9	16.9	16.7	16.8	17.0	16.9
180	19.4	19.4	19.3	19.3	19.5	19.4
210	16.9	16.9	16.8	16.8	16.9	16.9
240	10.2	10.1	9.7	10.1	10.2	10.2
270	3.5	3.5	1.4	3.5	3.6	3.5
300	10.2	10.2	9.7	10.1	10.2	10.2
330	16.9	16.9	16.7	16.8	17.0	16.9
360	19.4	19.4	19.3	19.3	19.5	19.4

Titik B terletak pada pertengahan antara konduktor R dan konduktor T berjarak 18.75 mm dari pusat tangki, seperti terlihat pada Gambar 18. Pada Tabel 3 dapat dilihat besar medan listrik di titik B yang disebabkan oleh variasi letak keberadaan partikel dalam tangki GIS. Pada Gambar 18 dapat dilihat besar medan listrik di titik B dengan variasi letak partikel dalam tangki GIS equilateral. Keberadaan partikel k menyebabkan perubahan medan listrik minimum pada titik B ini.

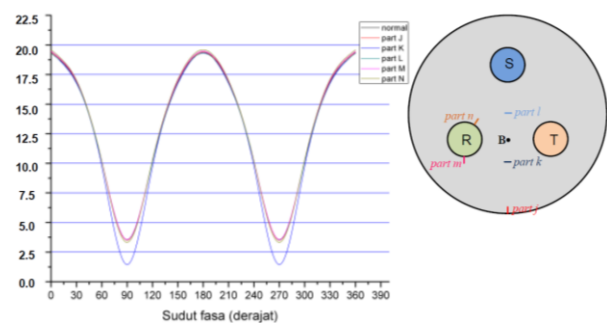

Gambar 15. Medan listrik di titik B dengan keberadaan partikel asing pada posisi yang berbeda-beda


3.6. Medan listrik di titik C dengan keberadaan partikel asing

Tabel 4. Besar medan listrik di titik C pusat GIS dengan memvariasikan letak partikel

Sudut fasa (θ)°	Besarnya medan listrik (kV/cm) di titik dengan variasi letak partikel					
	Normal	Partikel j	Partikel k*	Partikel l	Partikel m	Partikel n
0	12.8	12.8	0.0	12.8	13.0	12.8
30	11.2	11.2	0.0	11.2	11.3	11.2
60	6.9	6.9	0.0	6.9	7.0	6.9
90	3.1	3.2	0.0	3.1	3.1	3.1
120	6.9	7.0	0.0	6.9	7.1	6.9
150	11.2	11.2	0.0	11.2	11.4	11.2
180	12.8	12.8	0.0	12.8	13.0	12.8
210	11.2	11.2	0.0	11.2	11.3	11.2
240	6.9	6.9	0.0	6.9	7.0	6.9
270	3.1	3.2	0.0	3.1	3.1	3.1
300	6.9	7.0	0.0	6.9	7.1	6.9
330	11.2	11.2	0.0	11.2	11.4	11.2
360	12.8	12.8	0.0	12.8	13.0	12.8

* medan listrik bernilai nol karena titik ini berhimpitan dengan partikel

Titik C terletak pada tangki GIS yang berjarak 37.5 mm pusat tangki dan dalam satu garis vertikal dengan konduktor S, seperti terlihat pada Gambar 16. Pada Tabel 4 dapat dilihat besar medan listrik di titik C dengan variasi letak partikel.

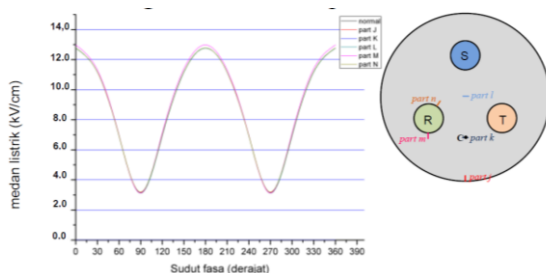

Gambar 16.. Medan listrik di titik C dengan keberadaan partikel asing pada posisi yang berbeda-beda

Pada Gambar 16 dapat dilihat besar medan listrik di titik C dengan variasi letak partikel dalam tangki GIS equilateral. Keberadaan partikel m menyebabkan besar medan listrik maksimum di titik C sedikit naik dari kondisi normal, namun keberadaan partikel yang lain tidak terlalu mempengaruhi medan listrik di titik ini.


3.7. Medan listrik di titik D dengan keberadaan partikel asing

Titik D terletak pada tangki GIS yang berjarak 56.25 mm dari titik pusat tangki dan segaris vertikal dengan konduktor S, seperti terlihat pada Gambar 20. Pada Tabel 5 dapat dilihat besar medan listrik di titik D yang disebabkan oleh variasi letak partikel. Pada Gambar 20 dapat dilihat besar medan listrik di titik D dengan variasi letak partikel dalam tangki GIS equilateral.

Tabel 5. Besar medan listrik di titik D pusat GIS dengan memvariasikan letak partikel

Sudut fasa (θ)°	Besarnya medan listrik (kV/cm) di titik dengan variasi letak partikel					
	Normal	Partikel j	Partikel k	Partikel l	Partikel m	Partikel n
0	4.5	4.5	4.4	4.5	4.7	4.5
30	4.5	4.5	3.9	4.5	4.5	4.5
60	4.4	4.5	2.8	4.4	4.4	4.4
90	4.4	4.5	2.0	4.4	4.4	4.4
120	4.4	4.5	2.8	4.4	4.6	4.4
150	4.5	4.5	3.9	4.5	4.7	4.5
180	4.5	4.5	4.4	4.5	4.7	4.5
210	4.5	4.5	3.9	4.5	4.5	4.5
240	4.4	4.5	2.8	4.4	4.4	4.4
270	4.4	4.5	2.0	4.4	4.4	4.4
300	4.4	4.5	2.8	4.4	4.6	4.4
330	4.5	4.5	3.9	4.5	4.7	4.5
360	4.5	4.5	4.4	4.5	4.7	4.5

Keberadaan partikel mempengaruhi besar dan fasa medan listrik pada titik ini. Partikel k menyebabkan perubahan nilai maksimum dan nilai minimum yang signifikan. Partikel m dan partikel n menyebabkan pergeseran fasa medan listrik.

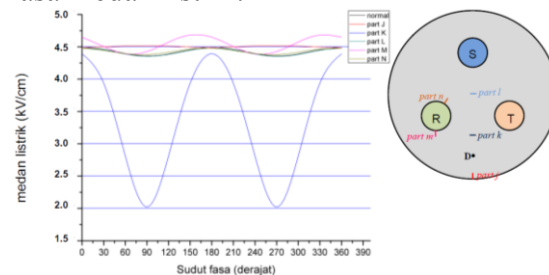

Gambar 17. Medan listrik di titik D dengan keberadaan partikel asing pada posisi yang berbeda-beda

3.8. Medan listrik di titik E dengan keberadaan partikel asing


Titik E terletak pada tangki GIS yang berjarak 74 mm dari titik pusat tangki dan tegak lurus dengan konduktor S, seperti terlihat pada Gambar 21. Pada Tabel 6 dapat dilihat besar medan listrik di titik E dengan variasi letak partikel.

Tabel 6. Besar medan listrik di titik E pusat GIS dengan memvariasikan letak partikel

Sudut fasa (θ°)	Besarnya medan listrik (kV/cm) di titik dengan variasi letak partikel					
	Normal	Partikel j*	Partikel k	Partikel l	Partikel m	Partikel n
0	0.2	0.0	0.1	1.9	0.2	0.2
30	1.9	0.0	1.2	3.2	1.8	1.9
60	3.2	0.0	2.1	3.7	3.2	3.2
90	3.7	0.0	2.4	3.2	3.8	3.7
120	3.2	0.0	2.1	1.9	3.4	3.2
150	1.9	0.0	1.2	0.1	2.1	1.9
180	0.2	0.0	0.1	1.9	0.2	0.2
210	1.9	0.0	1.2	3.2	1.8	1.9
240	3.2	0.0	2.1	3.7	3.2	3.2
270	3.7	0.0	2.4	3.2	3.8	3.7
300	3.2	0.0	2.1	1.9	3.4	3.2
330	1.9	0.0	1.2	0.1	2.1	1.9
360	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2

*) medan listrik bernilai nol karena titik ini berhimpitan dengan partikel


Pada Gambar 17 dapat dilihat besar medan listrik di titik E dengan variasi letak partikel dalam tangki GIS equilateral. Keberadaan partikel k menyebabkan nilai maksimum medan listrik pada titik ini menurun. Keberadaan partikel m menyebabkan terjadinya pergeseran fasa medan listrik.

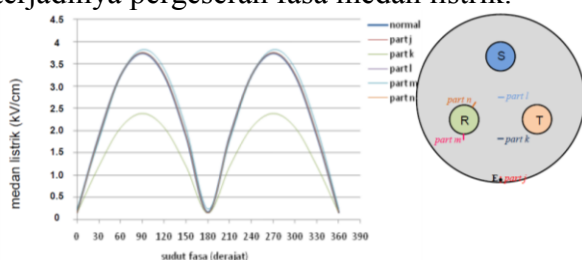

Gambar 18. Medan listrik di titik E dengan keberadaan partikel asing pada posisi yang berbeda-beda

3.9. Medan Listrik Maksimum dan Minimum pada GIS Equilateral Tiga Fasa dengan Keberadaan Partikel

Pada kondisi normal dimana tidak terdapat partikel dalam tangki GIS, medan listrik maksimum terkonsentrasi pada daerah di sekitar konduktor. Setelah melakukan perhitungan, diketahui keberadaan partikel asing pada medium isolasi GIS, baik itu yang menempel pada permukaan tangki, menempel pada konduktor, ataupun partikel melayang, menyebabkan medan listrik maksimum terkonsentrasi pada ujung-ujung partikel tersebut. Pada Gambar 19 dapat dilihat medan listrik maksimum dalam tangki GIS dalam selang satu siklus tegangan sinusoidal, tanpa partikel dan dengan eksistensi partikel.

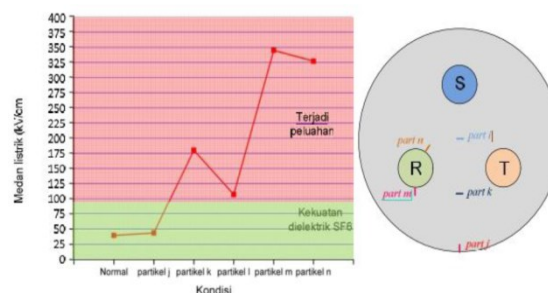

Gambar 19. Medan listrik maksimum pada medium isolasi pada kondisi normal dan pengaruh beberapa partikel pengujian di dalam tangki GIS.


Dari Gambar 19 dapat dilihat keberadaan partikel k, l, m, dan n memiliki medan listrik di atas ambang kekuatan dielektrik medium isolasi SF6 sebesar 8.9×10^6 V/m. Medan listrik yang disebabkan partikel tersebut dapat menyebabkan terjadinya peluahan dalam pada medium isolasi SF6. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya kegagalan (breakdown) pada isolasi SF6. Dapat disimpulkan keberadaan partikel tersebut sangat berbahaya terhadap kemampuan isolasi SF6, karena medan listrik saat keberadaan partikel asing melebihi kekuatan dielektrik SF6. Pada gambar 19, partikel k dan partikel l terletak pada posisi berbeda tetapi berjarak sama ke konduktor R dan konduktor T. Kuat medan listrik yang disebabkan oleh kehadiran partikel k lebih tinggi dibandingkan dengan kehadiran partikel l. Hal ini berkaitan dengan bentuk lokus pada titik-titik tinjau medan listrik pada GIS equilateral dalam keadaan normal. Sebagaimana telah dideskripsikan, partikel k terletak di titik C dan partikel l terletak pada titik O. Setelah dibandingkan, bentuk lokus vektor medan listrik di titik C berbentuk ellips sedangkan bentuk lokus di titik O berbentuk bulat. Bentuk lokus medan listrik ini menjelaskan bahwa medan listrik maksimum pada titik C lebih tinggi dibandingkan medan listrik maksimum pada titik O.

3.10. Lokus Vektor Medan Listrik

Besar tegangan pada konduktor-konduktor dalam GIS berbeda-beda selama pemberian tegangan sinusoidal 3 fasa. Hal

ini menyebabkan perubahan besar dan arah medan listrik selama siklus tegangan sinusoidal tersebut. Pada sistem GIS 3 fasa ini, konduktor memiliki tegangan yang berbeda fasa, sehingga tidak ada kondisi dimana medan listrik bernilai nol pada ruang di dalam tangki GIS equilateral 3 fasa tersebut. Keberadaan konduktor bertegangan yang memiliki fasa berbeda, menyebabkan terjadinya medan putar. Tiap titik dalam tangki memiliki medan listrik yang berbeda-beda, terdapat medan listrik bernilai maksimum dan minimum kecuali pada titik O pada pusat tangki GIS susunan equilateral. Perubahan besar dan arah medan listrik sebagai akibat adanya medan listrik berputar, menghasilkan lokus medan listrik. Lokus ini pada dasarnya berbentuk ellip, namun ada posisi titik tinjau dimana lokus berbentuk bulat dan berbentuk garis. Bentuk dan besarnya lokus berbeda-beda pada tiap titik di dalam tangki GIS equilateral. Rasio eksentrisitas (η) adalah perbandingan antara medan listrik minimum dengan medan listrik maksimum pada satu titik tinjau dalam tangki GIS equilateral ($\eta = E_{min}/E_{max}$). Rasio eksentrisitas ini memiliki nilai dalam selang $0 < \eta \leq 1$, nilai mendekati nol maka bentuk lokus seperti garis dan nilai mendekati 1 maka lokus berbentuk bulat, seperti terlihat pada Gambar 20.

Semakin tinggi perbedaan antara medan listrik maksimum dan medan listrik minimum, atau rasio eksentrisitas bernilai sangat kecil (mendekati nol), maka bentuk lokus akan semakin elips, bahkan membentuk suatu garis.

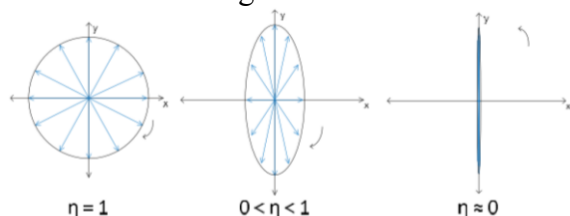

Gambar 20. Bentuk lokus medan listrik berdasarkan nilai rasio eksentrisitas


Pada Gambar 20 dapat dilihat nilai rasio eksentrisitas pada beberapa titik dalam tangki dengan variasi letak partikel. Dari

nilai rasio eksentrisitas didapatkan bahwa keberadaan partikel pada medium isolasi mempengaruhi bentuk lokus medan listrik pada beberapa titik dalam tangki GIS. Jarak titik tinjau ke partikel mempengaruhi besar medan maksimum pada titik tersebut, makin dekat jarak titik ke partikel maka makin besar nilai medan maksimum di titik itu. Bentuk lokus menjadi semakin lonjong, seperti medan listrik pada titik B dan titik D, saat terdapat partikel k pada isolasi gas.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah melakukan perhitungan medan listrik dengan bantuan perangkat lunak menggunakan metode *finite element method* (FEM) GIS equilateral 3 fasa dengan variasi letak keberadaan partikel didapatkan bahwa keberadaan partikel di dalam tangki GIS equilateral mempengaruhi distribusi medan listrik dalam tangki. Hal ini terlihat dari tingginya intensitas medan listrik terkonsentrasi pada ujung partikel dibandingkan intensitas medan listrik maksimal dalam tangki GIS equilateral dalam keadaan normal. Partikel dalam tangki GIS equilateral juga mempengaruhi bentuk lokus medan listrik yang dihitung dari nilai rasio eksentrisitas. Dari perhitungan didapatkan semakin dekat partikel ke titik tinjau maka bentuk lokus pada titik tinjau tersebut akan semakin pipih. Keberadaan partikel pada posisi antar konduktor dan partikel yang melekat pada konduktor, berbahaya terhadap kemampuan isolasi SF6, karena medan listrik saat keberadaan partikel asing melebihi kekuatan dielektrik SF6 sebesar 89 kV/cm yang dapat menyebabkan terjadinya *partial discharge* dan *breakdown*.

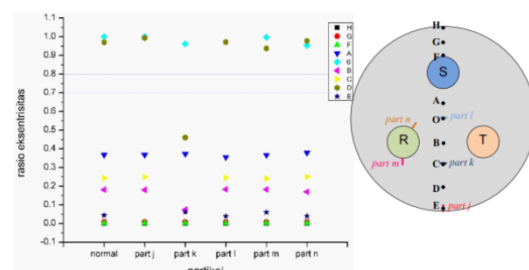

Gambar 21. Rasio eksentrisitas (η) di beberapa titik dengan variasi letak partikel

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada Universitas Widya Kartika yang telah membantu dalam menyediakan sarana dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Metwally, I.A., Status Review on Partial Discharge Measurement Techniques in Gas-Insulated Switchgear/lines, Electric Power Systems Research, Oman, July 2003.
- 2) A. Bachtiar and T. Sudaryanto, "EVALUASI KEANDALAN PERALATAN GIS SIMPANG HARU PADANG," J. Tek. Elektro ITP, vol. 5, no. 2252, pp. 165–169, 2016.
- 3) Muhamad Addar Mudhoffar, "Studi Gas Insulated Switchgear 150 kV Kota Barat, Palembang", S1, Tugas Akhir, Teknik Elektro, Universitas Trisakti, 2018.
- 4) PT PLN (Persero), Buku Pedoman Pemeliharaan Gas Insulated Substation (GIS), SK DIR No. 0520-2.K/DIR/2014, Jakarta, Indonesia, 2014 hal 1-15.
- 5) Madenci, E., & Guven, I. (2015). The Finite Element Method and Applications in Engineering Using Ansys Second Edition. New York Heidelberg Dordrecht London: Springer.
- 6) Jorgen, K. (2014). Finite Element Method. In Finite Element Procedure Second Edition (pp. 1-10).United State of America.
- 7) Moaveni, saeed (1999). Finite Element Analysis Theory and Application with Ansy. New Jersey : Prentice Hall.
- 8) Onate, Eugenio (2009). Structural Analysis with the Finite Element Method Linear Static. Barcelona : Springer.
- 9) Burhanulloh. 2017. Cara kerja Pemutus Tenaga (PMT) dengan media gas SF6 pada tegangan 500 KV di PT.PLN P3B Jawa Bali UPT Jakarta Timur. Jakarta : Universitas Gunadarma.
- 10) Yulistiawan, Hasan, B., Hasbullah. 2012. Gas SF6 merupakan salah satu media isolasi yang baik, dapat sampai temperatur 5000 C. Electrans
- 11) S. A. Kurniawan and Dr. Ir. Hermawan, "Perawatan Gas Insulated Switchgear 500 kV pada PT. KPJB (PT. KOMIPO – PEMBANGKIT JAWA BALI)," no. 196002231986021000, 2012.
- 12) PLN PUSDIKLAT. 2011. BUKU PETUNJUK PEMUTUS TENAGA (PMT) Jakarta, Penerbit PLN PUSDIKLAT
- 13) Tobing, Bonggas L. 2003. Peralatan Tegangan Tinggi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.